


# SCHLAUCH-TRENNMASCHINE T 250 A & T 275

- Die Schlauch-Trennmaschinen T 250 A und T 275 sind einfach und sicher zu bedienende Tischmaschinen für die Service-Werkstatt.
- Der Motor entspricht den aktuellen Unfallverhütungsvorschriften und ist mit einer Bremse und mit automatischem Wiederanlaufschutz, sowie einem Überhitzungsschutz ausgerüstet.
- Das Trennmesser ist beidseitig durch einen Messerschutz gesichert.
- Der Handhebel wird beim Schneiden kraftgünstig von oben nach unten gedrückt.
- Der Schneidstisch mit mehrfach verstellbaren Anschlagbolzen gewährleistet optimales Durchbiegen des Schlauches beim Trennvorgang.

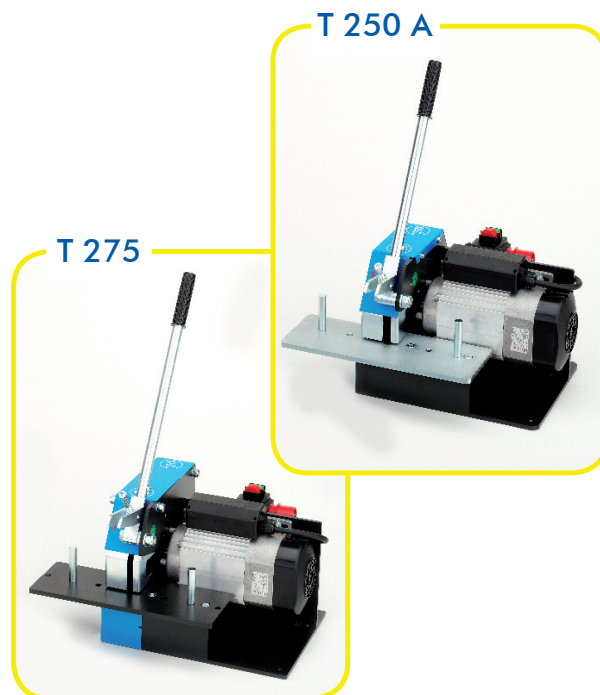

## TECHNISCHE DATEN

### SCHLAUCH-TRENNMASCHINE T 275

Arbeitsbereich:	2TE/3TE bis DN 50 1SN/2SN bis DN 50 4SP/4SH bis DN 32 * R13/R15 bis DN 20 *
	* Für diese Schlauchtypen ist der Einsatz des Trennmessers XS 60 zu empfehlen.
E-Motor:	400V 50Hz 3.8 KW S6-40% 2750 1/min andere Spannungen auf Anfrage
Trennmesser:	275 x 3 x 30 HSS
Lackierung:	zweifarbzig: RAL 7021 + RAL 5015
Abmessungen: (BxTxH)	540x430x300 mm Höhe mit Handhebel 750 mm
Absaugstutzen:	50 mm
Gewicht	45 kg

### SCHLAUCH-TRENNMASCHINE T 250 A

Arbeitsbereich:	2TE/3TE bis DN 40 1SN/2SN bis DN 32 4SP/4SH bis DN 25
E-Motor:	400V 50Hz 3.0 KW S6-40% 2740 1/min andere Spannungen auf Anfrage
Trennmesser:	250 x 3.0 x 30 HSS
Lackierung:	zweifarbzig: RAL 7021 + RAL 5015
Abmessungen: (BxTxH)	530x430x290 mm Höhe mit Handhebel 70mm
Absaugstutzen:	50 mm
Gewicht	43 kg